




DTP 612

DTP 612

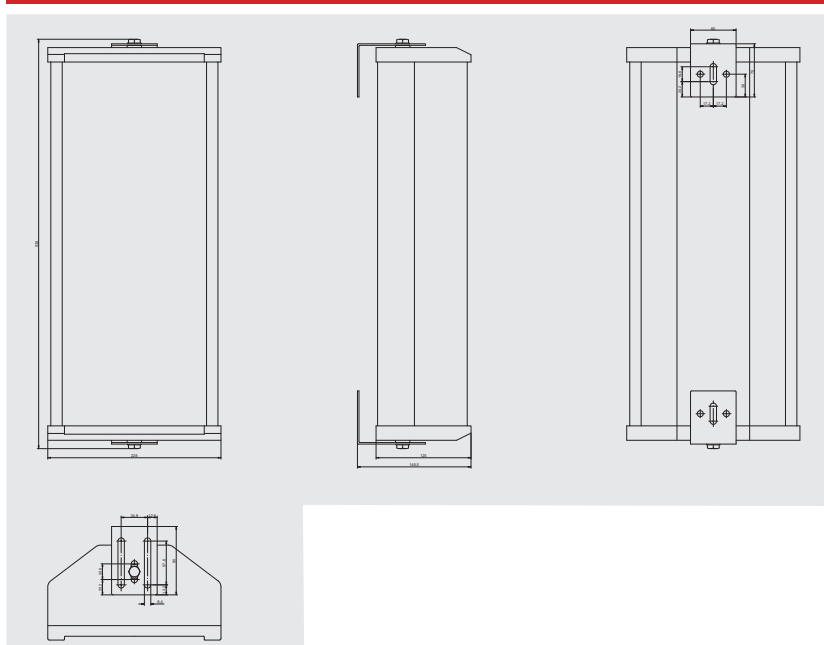

Sloupové reprosoustavy

Tato reprosoustava je určena pro ozvučení exteriérů, jako jsou parkoviště, koupaliště, městské rozhlasové atd. Obvykle se tato ozvučení provádí ze sloupů či stěn. Vyniká širokou horizontální směrovou charakteristikou a funguje tak jako akustický dipól. Frekvenční rozsah je záměrně zúžen pro lepší srozumitelnost řeči. Napojení na 100 V rozvod s částečnou volbou výkonu pomocí drátových vývodů přes průchodku. Instalace se provádí pomocí konzolek, které jsou součástí. Přední mřížka je hliníková.

Technický štítek

DTP 612


universal outdoor column speaker

power: 40 W / 100 V, sensitivity 95 dB /1W, 1m
frequency range: 150 - 14 000 Hz
connection: black COM, white 40 W, green 20 W


60 W
MAX. POWER

The Czech Republic
DEXON

Směrová horizont. charakteristika

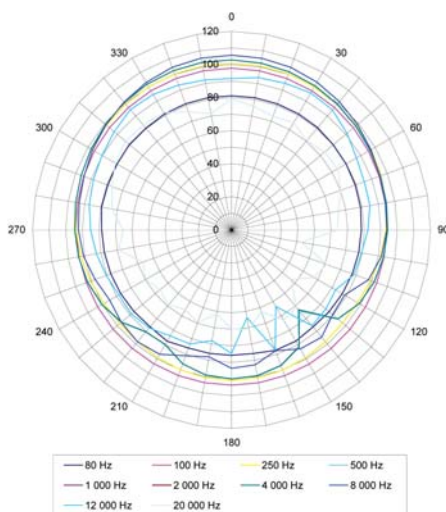

Směrová vertikální charakteristika

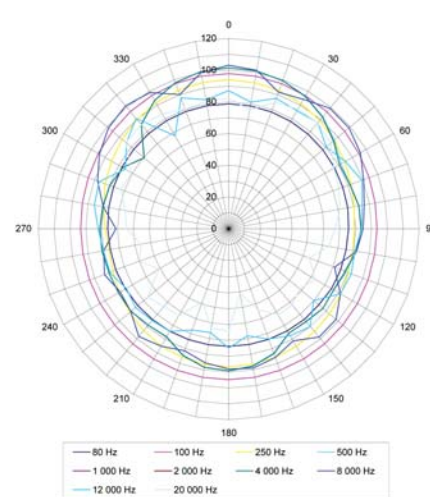



DTP 612

Technická data

- osazeno 6,5" reproduktory
- zatížitelnost 20 / 40 W rms/max
- impedance min. 500 Ω
- ekv. citlivost 94 dB / 1W, 1m
- frekv. pásmo 140 – 15 000 Hz

- krytí IP 44
- rozměry 227 × 520 × 125 mm
- hmotnost 5 kg

Kat. č.: 210011

ks